

# Rezepturausdruck

Non Sticky Mirror Glaze

Typ	Deklaration	Cas-Nr.	FDA
INCI	URETHANE ACRYLATES	n.b.	A1
INCI	PEG-4 TRIMETHYLOLPROPANE TRIACRYLATE	28961-43-5	C
INCI	TRIPROPYLENE GLYCOL DIACRYLATE	42978-66-5	D
INCI	PENTAERYTHRITYL TETRAMERCAPTOPROPIONATE	7575-23-7	D
INCI	ACRYLIC RESIN	n.b.	E
INCI	HYDROXYPROPYL METHACRYLATE	27813-02-1	E
INCI	ETHYL (2,4,6-TRIMETHYLBENZOYL) PHOSPHINATE	84434-11-7	E
INCI	HYDROXYCYCLOHEXYL PHENYL KETONE	947-19-3	E
INCI	BENZOYL ISOPROPANOL	7473-98-5	F
INCI	PENTAERYTHRITYL TETRAACRYLATE	4986-89-4	F
INCI	Mixture of: 2-(4-((2-Hydroxy-3- dodecycloxypropyl)oxy)-2-hydroxyphenyl)-4,6-bis (2,4-dimethylphenyl)-1,3,5-triazine & 2-((4-((2- Hydroxy-3-tridecycloxypropyl)oxy)-2-hydroxyphenyl)- 4,6-bis(2,4-dimethylphenyl)-1,3,5-triazine	153519-44-9	F
INCI	METHOXYISOPROPANOL	1589-47-5	G
INCI	BHT	128-37-0	G
INCI	P-HYDROXYANISOLE	150-76-5	G
INCI	CAPROLACTONE ACRYLATE	110489-05-9	G
INCI	ACRYLIC ACID	79-10-07	G
INCI	PGDMA	1371570-15-8	G
INCI	CI 60725	81-48-1	G

FDA: A1 = 75–100 %; A2 = 50-75 %; B = 25-50%, C = 10-25%; D = 5-10%; E = 1-5%; F = 0,1-1%; G = 0-0,1%, H = Spuren

## Non Sticky Mirror Glaze


### Produktbeschreibung:

Dickviskoses Abschlußgel ohne Dispersionsschicht nach dem Aushärten. Erhältlich in transparent, optimal für Nail Art-Design.

### Anwendungshinweis:

Gel in einer dünnen abschließenden Schicht auf die Nagelmodellage auftragen und in einem UV-/LED-Lichthärtungsgerät 60 – 90 sek. Aushärten. Gut auskühlen lassen.

### Kennzeichnungselemente:

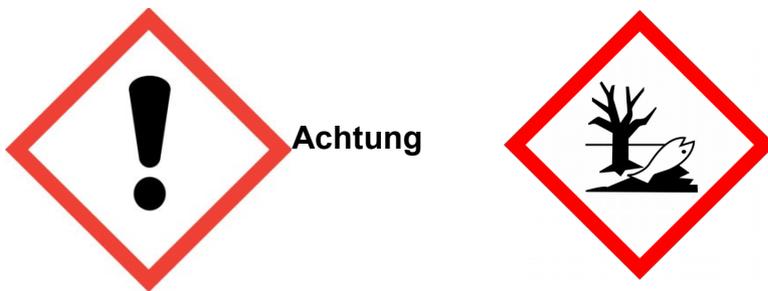

H315 – Verursacht Hautreizungen  
H317 – Kann allergische Hautreaktionen verursachen  
H319 – Verursacht schwere Augenreizungen  
H410 – Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung

P302 + P352 – BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.  
P305 + P351 + P338 – BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.  
P333 + P337 + P313 – Bei Unwohlsein, bei Hautreizung oder -ausschlag und Augenreizungen: GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.  
P280 – Schutzhandschuhe aus Butylkautschuk gemäß EN 374 und Augenschutz gemäß EN 166 tragen.  
P273 – Freisetzung in die Umwelt vermeiden.  
P501 – Inhalt/Behälter einem anerkannten Entsorgungsunternehmen zuführen.

**UN 3082** Umweltgefährdender Stoff, flüssig,  
n.a.g. (Enthält Pentaerythrit-tetrakis-(3-mercaptopropionat))